

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Číslo projektu</b>	<b>CZ.1.07/1.5.00/34.0499</b>
Název školy	Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.
Název Materiálu	VY_32_INOVACE_125_IVT_HTML_03_tvorba_www
Autor	Ing. Pavel BOHANES
Tematický okruh	IVT_HTML
Ročník	4 Forma denní, 5 Forma dálková
Datum tvorby	listopad '12
Anotace	Text slouží k výuce a samostudiu, celek tvoří základy z tvorby www stránek se základy HTML a CSS obsahuje také cvičení, pro práci, úpravu www stránek, textu, tabulek. Společná kontrola činností je prováděná pomoci dataprojektoru nebo na PC.
Zdroje	Ilustrace, pokud není uvedeno jinak, jsou screeny obrazovky a jejich úprava, archiv autora a kliparty MSOFFICE.

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


### Práce s fonty

Pro volbu barvy textu, a jeho velikosti se dříve používal párový tag <font>

```
<font size="+1">Zvětšení velikosti písma</font>
<font size="-1">Zmenšení velikosti písma</font>
<font color="#ff0000">Červená barva písma</font>
<font color="red">Červená barva písma</font>
<font face="courier">typ písma Courier </font>
<font size=7color="blue"> velikost7 modrý text </font>
```

Size +1, +2, +3,+4, -1, -2  
toto jsou hodnoty,  
v kombinaci s  
Color="#RRGGBB" nebo  
Color="základní barvy  
anglicky" je size 7 což se  
rovná cca size +4

Jak je z příkladu patrné  
připisovaly se parametry (color=  
barva, size=velikost) do  
párového tagu. Na modernějších  
www stránkách nebo

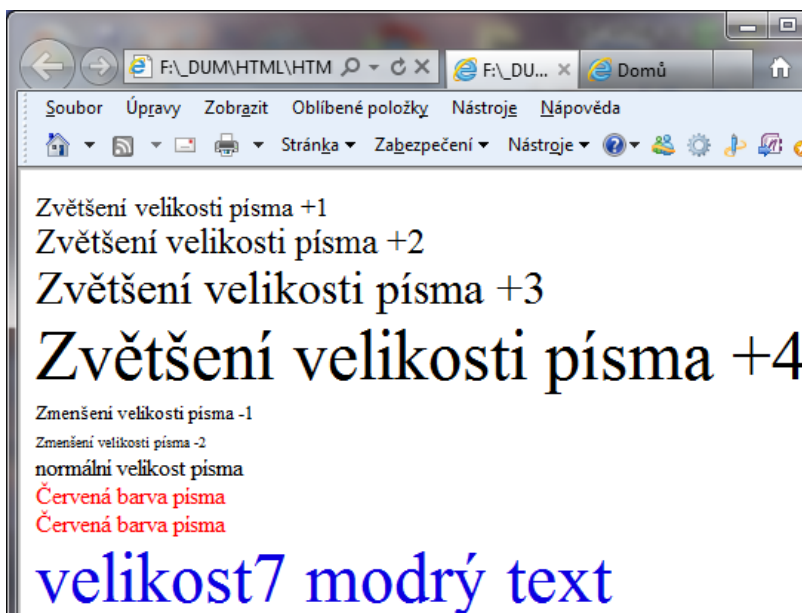

profesionálnějších stránkách už tento tag najdete jen výjimečně pro individuální a lokální změny, v novějších verzích HTML už totiž přestane existovat, protože dojde k oddělení vlastního obsahu stránky od jeho stylu zobrazení, tyto budou popsány v samostatném souboru. takzvaném kaskádovém stylu jméno.ccs.

Dále tyto možnosti lze uplatnit přímo v tagu <body>.

Parametr	Význam
<code>bbgcolor="#rrggb"</code>	Barva pozadí
<code>text="#rrggb"</code>	Barva textu
<code>link="#rrggb"</code>	Barva odkazů
<code>vlink="#rrggb"</code>	Barva navštíveného odkazu
<code>alink="#rrggb"</code>	Barva právě vybraného odkazu
<code>background="file:obrázek.jpg"</code>	Obrázek na pozadí
"	

Např. `<boby bgcolor="blue" text="yellow">` bude mít za následek, že celá webová stránka (tedy tento text) bude modrý a použitý standardní text bez změny barvy fontu bude žlutý. </body>

Nebo v tagu odstavce: `<p style="color: red"> Tento odstavec bude červený </p>`.

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pokud máte nastaven odstavec `<p>` nějakými vlastnostmi a chcete třeba několika po sobě jdoucím tagům `<p>` změnit společné vlastnosti, nemusíte to dělat pro každý párový tag `<p>` dělat zvlášť ale můžete tyto odstavce zavřít do párového tagu `<div>`, který tyto odstavce zahrne pro sobě definované vlastnosti.

```
<div>
  <p>odstavec</p>
  <p>další odstavec</p>
</div>
```

Jak jsem již řekl tyto vlastnosti, jako jsou fonty používat jen výjimečně, protože jinak by **kaskádové styly** neměly smysl a zdrojový kód by se nezmenšil a nezfektivnil a navíc bychom museli kontrolovat každý text, zdali je správně nastaven, proto se už moc tento tag nepoužívá, pokud právě konkrétní odstavec chcete mít jiný než ostatní.

Další možnost je přidat styl do hlavičky stránky pomocí tagu `style`, `p {color: red}` text bude, jak je patrné, červený.

```
<html>
<head>
<title>užití stylu v hlavičce</title>
<style>
  p {color: red}
</style>
</head>
<body>
```

```
  <p>jakýkoliv text</p>
```

```
</body>
</html>
```